



**Euromaq**  
Automação industrial

# CATÁLOGO PRODUTOS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL

16 3443-7113 - 16 99235-0910  
contato@euomaqrp.com.br

## SENSORES DE PORTA

/euomaqrp

/euomaqrp

/euomaqrp

  
**WERK-SCHOTT**  
PNEUMÁTICA  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

[www.euomaqrp.com.br](http://www.euomaqrp.com.br)

# Série ADS-A

Sensores de Porta  
Automáticos



Os sensores de portas automáticos da série ADS-A combinam desempenho de detecção confiável com um design elegante e simples. Os sensores da porta também apresentam várias funções e características, incluindo o interruptor de tempo de espera ajustável, o ajuste de ângulo de detecção de 4 passos e as funções de área de detecção ajustáveis. - No microprocessador, os sensores das portas da série ADS-A fornecem um ótimo desempenho de processamento para um desempenho estável em vários ambientes.

# Principais características

- Interruptor de tempo de espera ajustável (2, 7, 15 segundos)
- Ajuste do ângulo de detecção de 4 passos (7,5 °, 14,5 °, 21,5 °, 28,5 °)
- Área de detecção ajustável (eliminação da área esquerda / direita)
- Max. área de detecção: 2460 mm x 86 mm @ altura 2,7 m
- Fonte de Alimentação:
  - 24-240 VAC / 24-240 VDC (tipo universal AC / DC),
  - 12-24 VAC / 12-24 VDC (tipo universal AC / DC)
- Microprocessador embutido

# Série ADS-SE Sensores de Porta

Automática Instalação Lateral (descontinuação  
agendada)




Os sensores automáticos do lado da porta da série ADS-SE são um sistema de sensor de tipo de feixe de cruzamento com um controlador dedicado. Os sensores apresentam longas distâncias sensíveis até 10 m e proporcionam detecção estável mesmo em alta iluminação ambiente, até 100,000 lux. A conexão entre o sensor e o controlador é facilitada com a fiação de ligação para conexão e a função de ajuste de sensibilidade automática de um toque está incluída para uma configuração conveniente.

# Principais características

A série ADS-SE está programada para ser descontinuada no final de dezembro de 2018. (Produto de substituição: Série ADS-SE1/2)

- Longa distância de detecção: 0 a 10 m
- Iluminação ambiente: até 100.000 lux
- Fácil conexão entre a cabeça do sensor e o controlador
- Função de auto-diagnóstico
- Tamanho compacto: W 77 x A 44 x D 30 mm

# Série ADS-SE1/2 <sup>Sensor de Porta</sup> Automática

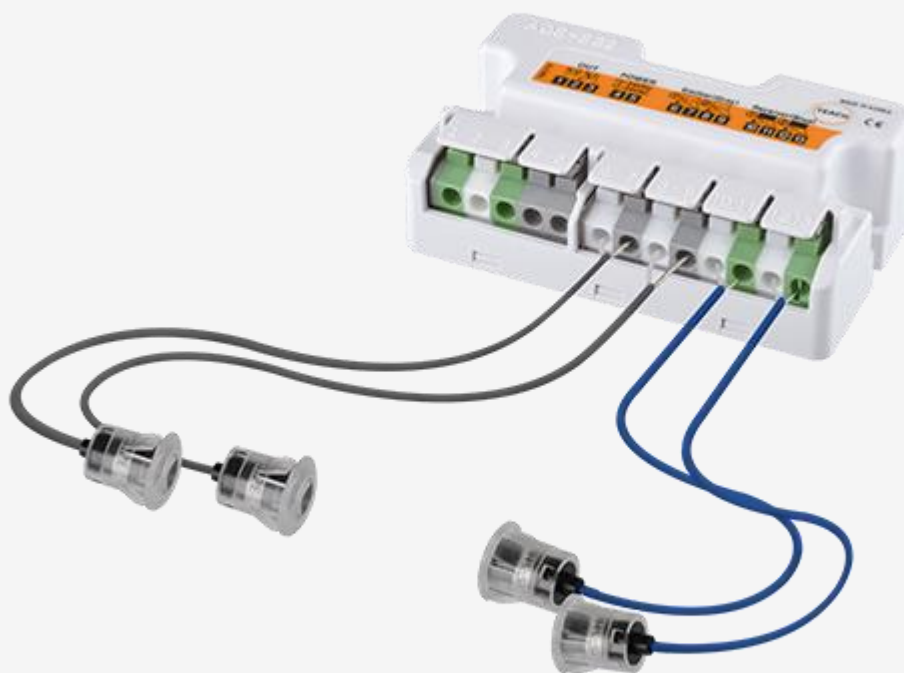

Os Sensores de Porta Automática Instalação Lateral da Série ADS-SE1 / 2 é um tipo de sensor de barreira com um controlador dedicado. Os sensores apresentam longas distâncias de detecção de até 10m e fornece detecção estável mesmo em iluminação ambiente alta, de até 100.000 lux. A conexão entre o sensor e o controlador é facilitada com a fiação push-to-connect e a função de ajuste automático de sensibilidade de um toque, que está incluída para uma configuração conveniente.

# Principais características

- Longa distância de detecção: 0 a 10m
- Iluminação ambiente: até 100.000lux
- Fácil conexão entre sensor e o controlador
- Ajuste de sensibilidade simples (ajuste de sensibilidade automática de um toque)
- Função de autodiagnóstico
- Tamanho compacto: W77 × H44 × D24mm


Nosso time de técnicos está sempre pronto para atendê-lo e oferecer as melhores soluções para o seu negócio!



FALE COM UM CONSULTOR  
TÉCNICO DA EUROMAQ

 16 3443-7113

 16 99235-0910

 [contato@euomaqrp.com.br](mailto:contato@euomaqrp.com.br)



Rua Goiás 1675, Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP